

تكوين لوحة بيز للقيمة المفردة واستخدامها في السيطرة على قوة ضغط الرخام في معمل أربيل

طه حسين علي

مدرس - قسم الإحصاء

كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة صلاح الدين

المستخلص

تستخدم لوحات السيطرة النوعية في السيطرة على الخصائص النوعية للمادة المنتجة واتخاذ القرار المناسب بشأن سير العملية الإنتاجية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج ويتم ذلك من خلال العينة (المشاهدات) المسحوبة وبشكل عشوائي من الإنتاج الكلي، تعود لوحات السيطرة النوعية للعالم شيوارت التي تستخدم فيها الأسلوب الإحصائي الكلاسيكي في تكوينها واتخاذ القرار فيها.

يهدف هذا البحث إلى تكوين لوحة جديدة للسيطرة النوعية المقابلة للوحة شيوارت للقيمة المفردة والتي تستخدم فيها أسلوب بيز المتسلسل في تكوينها واتخاذ القرار فيها. من الأسلوب الإحصائي الكلاسيكي المستخدم في لوحات شيوارت.

أن مشكلة البحث تتضمن أن لوحة شيوارت للقيمة المفردة تعتمد على مشاهدة واحدة فقط في اتخاذ القرار حول سير العملية الإنتاجية (المستخدم عادة في حالة كون المعينة مكلفة جداً) ويعتبر ذلك نقطة ضعف (عجز) في هذه اللوحة.

أن أسلوب التحليل في هذا البحث يعتمد على أسلوب بيز المتسلسل المقدم من قبل العالم Wald والذي يتناول المشاهدات الواحدة تلو الأخرى، أي أن كل مشاهدة جديدة سوف تضيف معلومة جديدة حول تقدير معلمة التوزيع فضلاً عن استخدامه المعلومات الأولية المتأتية من الخبرة أو التجارب السابقة في إيجاد التوزيع النهائي للمعلمة، ومن ثم إيجاد مقدار بيز المتسلسل للتوزيع النهائي لهذه المعلمة.

تم اجراء تطبيق عملي للوحة شيوارت للقيمة المفردة وكذلك لوحة بيز للقيمة المفردة وكذلك لوحة بيز للقيمة المفردة المقابلة لها في معمل أربيل للرخام وذلك لغرض السيطرة على قوة ضغط الرخام، ووجد أن لوحة بيز للقيمة المفردة لا تتأثر بالقيم الشاذة كما في لوحة شيوارت للقيمة المفردة.

The Construction of Bayes Chart of Single Value to Control Marble Pressure in Erbil Factory

Taha H. Ali

Lecturer

Salah Al- Din University

Abstract

Quality control charts are used in controlling the quality characteristics produced material, and making a suitable decision to the producing operation at each stage of production. This can be fulfilled collecting a sample (observations) randomly selected of the whole production. Quality control charts was demonstrated by shewart who used a traditional statistical approach with the construction and decision - making.

This research aims at constructing a new quality control chart which corresponds to shewart's one of a single value that Bayesian sequential approach is used in the construction and decision - making instead of a classical statistic approach and used in shewart's charts.

A research's problem concluded that shewart's chart of single value draws upon single sight by decision - making of a progressed production process (which is used in case of the sampling) is very costly. This considers as a weak point (deficit) at this chart.

Data analysis in this research have been depended on Bayesian sequential approach which presented by wald. It deals with sequential sights, i.e. each a new sight will add new information on the distribution parameter estimation. In addition to the prior information use that came from previous experiments, experiences in distributional finding of parameter and finding of posterior sequential distribution for this parameter.

Shewart's chart of a single value, Bayes chart of a single value corresponds it in April factory of marble to control the pressure force of marble, and it is found that Bayes chart of a single value doesn't affected by outlier values as in shewart's chart of a single value.

١. المقدمة

تعود بداية استخدام لوحات السيطرة النوعية إلى العالم الإحصائي والتراشيوارت عام ١٩٢٤، وتعرف لوحة السيطرة بأنها (هرمز، ١٩٧٨، ٩) عبارة عن خارطة بيانية تستخدم وسيلة لاتخاذ القرار المنا سب بشأن سير العملية الإنتاجية في مرحلة إنتاج معينة على وفق المسار المحدد لها ، ويتم ذلك (على ومحظوظ ، ١٩٩٠، ٣١٦) من خلال سحب مشاهدات أو عينات عشوائية زمنية من الدفعات الإنتاجية بعد تحديد صفة Attribute الوحدة المنتجة أو المتغير Variable والذين يعكسان جودتها.


ومن اللوحات التي قدمها شيوارت لوحة القيمة المفردة التي تعتمد على مشاهدة واحدة فقط في اتخاذ القرار حول سير العملية الإنتاجية وتستخدم عادة في حالة كون سحب المشاهدات من العملية الإنتاجية وفحصها عملية مكلفة جدا ، وهذا يعني أن قرار استمرار أو إيقاف العملية إلا نتاجية سوف يعتمد على مشاهدة واحدة فقط، وذلك يعد نقطة ضعف (عجز) في لوحة شيوارت للقيمة المفردة.

من جانب آخر فإن أسلوب بيز المتسلسل الذي قدمه Wald عام ١٩٤٧ والذي يتناول المشاهدات الواحدة تلو الأخرى ، أي إن كل مشاهدة جديدة سوف تضيف معلومة جديدة حول تقدير معلمة التوزيع، فضلاً عن استخدامه المعلومات الأولية المتأتية من الخبرة أو التجارب السابقة في إيجاد التوزيع النهائي Posterior Distribution للمعلمة، ومن ثم تقدير التوقع النهائي (مقدر بيز) للتوزيع النهائي هذه المعلمة، واستخدمنا الأسلوب قد في تكوين لوحات بيز للسيطرة النوعية المقابلة للوحات شيوارت وبالتحديد لوحة - المعدل (أبي ناقوس، ١٩٩٣) ولوحة - الانحراف المعياري ولوحة - المعدل والانحراف المعياري ولوحة - المعدلين (الرسام، ١٩٩٦) ولوحة - نسبة المعيب ولوحة - عدد العيوب (علي وجليل ، ١٩٩٨) ولوحة - عدد المعيب ولوحة - عدد العيوب لكل وحدة واحدة ولوحة - عدد العيوب الموزونة (علي وجليل، ٢٠٠٤) أما في هذا البحث فسوف يتناول الباحث لوحة القيمة المفردة من هنا قدم البحث فكرة عامة عن لوحات السيطرة النوعية والتركيز على لوحة القيمة المفردة ، فضلاً عن التركيز على أسلوب بيز المتسلسل لإيجاد التوزيع النهائي لمعلمتي التوزيع الطبيعي ومقدر بيز لمعدل التوزيع النهائي هو الأسلوب المستخدم في تكوين هذه اللوحة ، ومن ثم إجراء تطبيق عملي للوحدة شيوارت لقيمة المفردة ، وكذلك لوحة بيز لقيمة المفردة المقابلة لها في السيطرة والرقابة على جودة الإنتاج المنتجة في قوة ضغط الرخام في معمل اربيلا، اعتماد على الحاسبة الإلكترونية ومن خلال البرنامج الإحصائي الجاهز SPSS .

٢. لوحات السيطرة النوعية

تستخدم لوحات السيطرة النوعية في المحافظة على استمرار بقاء العملية الإنتاجية تحت السيطرة In Control (أي عملية التأكيد من إنتاج نسبة عالية من المواد المطابقة للمواصفات النوعية المقبولة)، وكشف أي خلل فعلي Assignable causes في العملية الإنتاجية وبالسرعة الممكنة ، (وإن وجد الخلل يجب علينا إيقاف العملية الإنتاجية بأسرع وقت ممكن ومعرفة أسباب الخلل وإزالته) .
 تتكون لوحات السيطرة النوعية (لوحات شيوارت) كل عام من ثلاثة خطوط مستقيمة وموازية للمحور الأفقي ، اذ يمثل خط الوسط المعدل العام للخاصية النوعية المراد السيطرة عليها، ويدعى بخط الهدف Target Line ، ويرمز له بـ T ، في حين يمثل الخط الأعلى للحد الأعلى للسيطرة Upper Control Limit لنسبة الرداءة المقبولة للمادة المنتجة ويرمز له بـ UCL ، أما الخط الأسفل فيمثل الحد الأدنى للسيطرة Lower Control Limit ، ويقصد به الحد الأدنى لنسبة الرداءة المقبولة للمادة المنتجة ، ويرمز له بـ LCL ، بينما يمثل المحور الأفقي لهذه اللوحة عدد العينات (أو المشاهدات) أو الزمن . أما المحور العمودي فيمثل الخاصية النوعية المراد السيطرة عليها التي تمثل النقاط المرسومة على هذه

(Besterfield, 1979). اللوحة والشكل العام للوحات السيطرة النوعية يوضحه الشكل الآتي

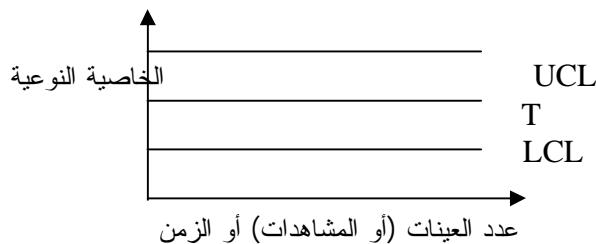

**الشكل ١
الشكل العام للوحات السيطرة النوعية**

إن أية عملية إنتاجية لا يمكن لها أن تنتج مواد أ **الخاصية النوعية المطلوبة** (المثالية) نفسها مهما كانت التكنولوجيا (التقنية) متقدمة، وحتى إذا تمكنت من ذلك فإنها بالتأكيد سوف تكون ذات كلفة عالية جداً لا تتناسب مع درجة الدقة والفائدة منها، ولهذا السبب اسخدم شيوارت حدود سيطرة (فترة سماح) تحرف عن خط الهدف بمقدار $(\pm 3.09\sigma)$ لاعتماد على التوزيع الطبيعي للبيانات ، ومن ثم استخدم $(\pm 3\sigma)$ لسهولة العمليات الحسابية .

إن تسمية اللوحات في السيطرة النوعية تأتي من النقاط المرسومة عليها مثل لوحات (القيمة المفردة، المعدل، الانحراف المعياري، المدى، ... الخ)، اذ ترسم على هذه اللوحات المقادير المذكورة آنفاً على التوالي .

تنقسم حات السيطرة النوعية إلى نوعين رئيسيين ، يستخدم النوع الأول في السيطرة على الصفات الكمية (الخصائص النوعية القابلة للقياس Measurable Characteristics)، وأهم هذه اللوحات (X و \bar{X} و σ و R الخ) التي تدعى لوحات المتغير Variable Charts، أما النوع الثاني، فيستخدم في السيطرة على الصفات النوعية الخصائص النوعية غير القابلة للقياس (Grant Attributes Charts)، وأهم هذه اللوحات (p و c و np و u) التي تدعى لوحات الصفات and Leavenworth, 1980

١-٢ لوحة - X (لوحة القيمة المفردة)

عندما تعبر النقاط المرسومة على اللوحة عن خصائص نوعية قابلة للقياس بوحدات معينة فان لوحات السيطرة للمتغير تستخدم لهذه النقاط، ومن هذه اللوحات لوحة - X - لوحة القيمة المفردة)، أو ما يسمى بلوحة المشاهدة المفردة والتي تستخدم في حالة كون اخذ عينات من خط الإنتاج عملية مكلفة جداً ، فمثلاً فتح علبة المنتوج الذي يتلف عند فحصه، وهذا ما يسمى بالمعاينة المختلفة Destructive Sampling لذلك يفضل في هذه الحالة استخدام لوحة - X لأنها تستخدم القيم


المفردة (المشاهدة المفردة) في تكوين هذه اللوحة التي تمثل أيضا النقاط المرسمة عليها والتي تتبع التوزيع الطبيعي بمعدل \bar{M} وتبالين σ^2 .

في هذه اللوحة خط ا لهدف هو عبارة عن الوسط الحسابي $T = \bar{X}$ لجميع المشاهدات المأخوذة من العملية الإنتاجية، وحدود السيطرة تكون بالشكل الآتي :

$$UCLx = \bar{X} + 3\sigma_x$$

$$LCLx = \bar{X} - 3\sigma_x$$

اذ إن يتحقق الانحراف المعياري للمشاهدات المأخوذة من العملية الإنتاجية (Besterfield, 1979, 87-88) والشكل العام للوحة - X يوضحه الشكل الآتي :

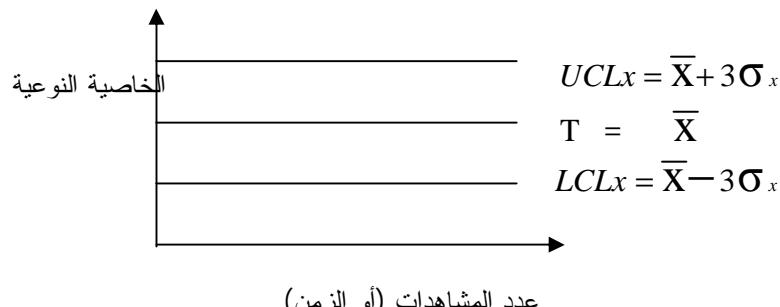

الشكل ٢
الشكل العام للوحة - x

Bayesian Sequential Analysis

٣. تحليل بيز المتسلسل

لتحليل بيز المتسلسل أهمية كبيرة في مجالات تطبيقية عديدة ولاسيما في مجال لوحات السيطرة النوعية، وذلك لأنّه يأخذ المشاهدات بشكل متسلسل، ولا يحدد حجم العينة مسبقا مما يؤدي إلى تقليل كلفة فحص المادة المنتجة المأخوذة من العملية الإنتاجية.

قدمت نظرية بيز الأداة التي تقوم بالربط بين المعلومات الأولية (قبل أخذ المشاهدات وتمثل المعلومات المتأتية من الخبرة والتجارب السابقة) وبين المعلومات الناتجة عن أخذ المشاهدات حول معلمة التوزيع ، وهذا ما دفع مدرسة بيز إلى استخدام التحليل المتسلسل الذي قدمه (Wald, 1947) في نظرية بيز، والربط بين المعلومات الأولية (ستمثل توزيعا أوليا ابتدائيا Initial Prior Distribution . ومعلومات المشاهدات وبشكل متسلسل .

تصاغ نظرية بيز في التحليل المتسلسل بالشكل الآتي (Box and Tiao, 1973)

$$p(\theta | x_1, x_2, \dots, x_m) \propto p(\theta | x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) p(x_m | \theta)$$

إذ إن : $m = 1, 2, \dots$

أفي كل توزيع نهائي في مرحلة ما يع د توزيعا أوليا في مرحلة لاحقة وهذا، والتوزيع الأولي هو من النوع الغني بالمعلومات Informative . ومن الصيغة المذكورة آنفًا نلاحظ أن كل مشاهدة جديدة مأخوذة من المجتمع الإحصائي ستضيف معلومة جديدة حول المعلمة المدروسة وبشكل متسلسل (متتابع) إلى المعلومات النهائية حول معلمة التوزيع .

٣ - ١ تحليل بيز المتسلسل للتوزيع الطبيعي من نظرية بيز المتسلسل لدينا :

$$p(\theta, \sigma^2 | x_1, x_2, \dots, x_m) \propto p(\theta, \sigma^2 | x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) p(x_m | \theta, \sigma^2) \quad (3.1.1)$$

فأن التوزيع الأولي الذي يمثل التوزيع النهائي للمرحلة السابقة (m-1) الذي يتضمن كل المعلومات السابقة فضلا عن معلومات المشاهدة (Xm-1) والتي تمثل حاصل ضرب التوزيعين الطبيعي للمعلمة θ ومعكوس كاما للمعلمة σ^2 وكما يأتي :

$$p(\theta, \sigma^2 | x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) = p(\theta | \sigma^2, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) p(\sigma^2 | x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) \quad (3.1.2)$$

إذ إن :

$$p(\theta | \sigma^2, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) \sim N(\theta_{m-1}, \sigma^2 c_{m-1}) \quad (3.1.3)$$

مع العلم أن التوزيع الأولي الابتدائي للمعلمة θ هو :

$$p(\theta | \sigma^2) \sim N(\theta_0, \sigma^2 c_0)$$

إذ إن θ_0 تمثل القيمة الأولية (التي نحصل عليها من الخبرة والتجارب السابقة) للمعلمة θ التي تمثل معدل التوزيع الطبيعي . في حين c_0 سوف نحصل عليها من خلال ما يأتي :

$$\sigma_0^2 = c_0 \sigma^2$$

فأن :

$$C_0 = \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2}$$

وهذا يعني أن C_0 نحصل عليها من خلال حاصل قسمة قيمة التباين الأولى σ_0^2 (الذى نحصل عليه من خلال الخبرة والتجارب السابقة) للتوزيع الأولي على قيمة تباين المجتمع بشكل عام σ^2 . كذلك لدينا :

$$p(\sigma^2 | x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) \sim I.G\left(\frac{S_{m-1}^2}{2}, \frac{a_{m-1}}{2}\right) \quad (3.1.4)$$

أي إن المعلمة σ^2 لها توزيع معكوس كاما "Inverse Gamma" بالمعلمات $\frac{S_{m-1}^2}{2}$

و $\frac{a_{m-1}}{2}$ مع العلم أن التوزيع الأولي الابتدائي للمعلمة σ^2 هو :

$$p(\sigma^2) \sim I.G\left(\frac{S_0^2}{2}, \frac{n_0}{2}\right)$$

اذ تمثل S_0^2 قيمة التباين الأولى (الذى نحصل عليه من الخبرة والتجارب السابقة) للتوزيع المعلمة σ^2 ، في حين تمثل n_0 حجم العينة الأولية، عما بـأن الصيغتين (3, 1, 4) و (3, 1, 4) نحصل عليهما من خلال تحليل بيز للمعلومات الغنية (Box and Taio, 92-96) وهذا يعني أن :

$$p(\theta, \sigma^2 | x_1, x_2, \dots, x_{m-1}) \sim N.I.G$$

كذلك لدينا دالة الترجيح Likelihood Function للمشاهدة الأخيرة x_m تكون كما يأتي :

$$p(x_m | \theta, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_m - \theta)^2} \quad (3.1.5)$$

من نظرية بيز وباستخدام الصيغ (3, 1, 4) و (3, 1, 5) نحصل على التوزيع النهائي المشترك للمعلمتين θ و σ^2 وكما يأتي :

$$p(\theta, \sigma^2 | x_1, x_2, \dots, x_m) \propto \frac{1}{\sigma \sqrt{c_{m-1}}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 c_{m-1}} (\theta - \theta_{m-1})^2} * (\sigma^2)^{\left(\frac{a_{m-1}+1}{2}\right)} e^{-\frac{s_{m-1}^2}{2\sigma^2}}$$

$$* \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} (x_m - \theta)^2} = (\sigma^2)^{\left(\frac{a_{m-1}+1}{2} + 1\right)} e^{-\frac{s_{m-1}^2}{2\sigma^2}}$$

$$* \frac{1}{\sigma \sqrt{c_{m-1}}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\frac{1}{c_{m-1}} (\theta - \theta_{m-1})^2 + (x_m - \theta)^2 \right]}$$

وعلى فرض أن :

$$Q = \frac{1}{c_{m-1}} (\theta - \theta_{m-1})^2 + (x_m - \theta)^2$$

وباستخدام الصيغة التربيعية Quadratic Formula

إذ إن :

وعلى فرض أن :

$$A = C_{m-1}^{-1} \quad B = 1 \quad z = \theta \quad a = \theta_{m-1} \quad b = x_m$$

فإن :

$$C = \frac{1}{C_{m-1}^{-1} + 1} [C_{m-1}^{-1} \theta_{m-1} + x_m] \quad (3.1.6)$$

عليه فإن التوزيع النهائي يكون بالشكل الآتي :

$$p(\theta, \sigma^2 | x_1, x_2, \dots, x_m) \propto \frac{1}{\sigma \sqrt{c_m}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 c_m} (\theta - \theta_m)^2} * (\sigma^2)^{\left(\frac{a_m+1}{2}\right)} e^{-\frac{s_m^2}{2\sigma^2}}$$

تمثل الصيغة المذكورة آنفًا نواة التوزيع الطبيعي مضروباً في توزيع معكوس كما فإن التوزيع النهائي الكامل يكون كما يأتي :

$$p(\theta, \sigma^2 | x_1, x_2, \dots, x_m) = \frac{1}{\sqrt{2\pi c_m} \cdot \sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 c_m} (\theta - \theta_m)^2} * \left(\frac{s_m^2}{2} \right)^{\frac{a_m}{2}} (\sigma^2)^{\left(\frac{a_m}{2} + 1 \right)} e^{-\frac{s_m^2}{2\sigma^2}} \quad (3.1.7)$$

ومن خلال التوزيع النهائي الكامل والمعادلة (٣,١,٦) يمكن الحصول على المعدل النهائي (θ_m) من خلال الصيغة الآتية :

$$\theta_m = \frac{1}{c_{m-1}} [c_{m-1}^{-1} \theta_{m-1} + x_m] \quad (3.1.8)$$

إذ إن :

$$c_{m-1}^{-1} = c_{m-1}^{-1} + 1$$

٣-٢ تحليل بيز المتسلسل حول المعدل النهائي
من خلال المعادلة (٣,١,٨) حصلنا على المعدل النهائي (θ_m) للتوزيع النهائي التي يمكن تحليلها بحيث نحصل على صيغة يمكن من خلالها استخدام المعلومات الأولية في إيجاد المعدل النهائي للتوزيع، وكما يأتي :
عندما $m=1$ فإن :

$$\theta_1 = \frac{1}{c_0^{-1}} [c_0^{-1} \theta_0 + x_1] \quad (3.2.1)$$

ولكن نحن لدينا :

$$c_{m-1}^{-1} = c_{m-1}^{-1} + 1 \quad \text{أي إن :}$$

$$c_0^{-1} = c_0^{-1} + 1 = \frac{1}{c_0} + 1 = \frac{c_0 + 1}{c_0}$$

وبالتعميض بالمعادلة (١,٢,٣) نحصل على :

$$\theta_1 = \frac{1}{c_0 + 1} [c_0^{-1} \theta_0 + x_1]$$

$$= \frac{c_0}{c_0 + 1} \left[\frac{\theta_0}{c_0} + x_1 \right]$$

أي أن :

$$\theta_1 = \frac{1}{c_0 + 1} [\theta_0 + c_0 x_1]$$

وعندما $m=2$ فأن :

$$\theta_2 = \frac{1}{c_1 + 1} [\theta_1 + c_1 x_2]$$

وبالتعويض بقيمة θ_1 في المعادلة المذكورة آنفاً، نحصل على :

$$\theta_2 = \frac{1}{c_1 + 1} \left[\frac{1}{c_0 + 1} (\theta_0 + c_0 x_1) + c_1 x_2 \right]$$

وبالتعويض بقيمة c_1 في المعادلة السابقة، نحصل على :

$$\theta_2 = \frac{1}{\frac{c_0}{c_0 + 1} + 1} \left[\frac{1}{c_0 + 1} (\theta_0 + c_0 x_1) + \frac{c_0 x_2}{c_0 + 1} \right]$$

وبتبسيط المعادلة المذكورة آنفاً نحصل على :

$$\theta_2 = \frac{1}{2c_0 + 1} [\theta_0 + c_0 (x_1 + x_2)]$$

أي إن :

$$\theta_2 = \frac{1}{2c_0 + 1} [\theta_0 + c_0 \sum_{i=1}^2 x_i] \quad] \quad (3.2.2)$$

لذلك فإن L_m من الخطوات يمكن تعليم الصيغة المذكورة آنفاً كما يأتي :

$$\theta_m = \frac{1}{m c_0 + 1} [\theta_0 + c_0 \sum_{i=1}^m x_i] \quad] \quad (3.2.3)$$

اذا ان m تمثل عدد المشاهدات ، في حين تمثل C_0 و θ_0 قيمتاً اولية نحصل عليها من خلال الخبرة أو التجارب السابقة (كما وضحت سابقاً) .
نلاحظ من الصيغة الأخيرة إمكانية استخدام المعلوم ات الأولية في إيجاد تقدير المعدل النهائي θ_m للتوزيع النهائي الذي حصلنا عليه من المعادلة (3,1,7) .

Bayes Chart for a single value

٤. لوحة بيز للقيمة المفردة

سيتم في هذا البحث تكوين لوحة بيز جديدة مقابلاً للوحدة القيمة المفردة التي قدمها شيوارت، وسيكون أسلوب بيز المتسلسل هو الأساس في تكوينها وفي حساب النقاط المرسومة عليها .

تعد قيم توقع التوزيع النهائي التي تمثل معدل الخاصية النوعية للمادة المنتجة المراد السيطرة عليها هي الركيزة الأساس في تكوين هذه اللوحة، ويمكن إيجاد هذه القيم من خلال الصيغة (3,2,3) التي يمكن التعبير عنها كما يأتي :

$$\theta_m = \frac{1}{m C_0 + 1} \left[\theta_0 + C_0 \sum_{i=1}^m X_i \right]$$

اذا تمثل عدد المشاهدات المأخوذة من العملية الإنتاجية ، في حين تمثل C_0 قيمة اولية التي يمكن الحصول عليها من الخبرة أو التجارب السابقة) حول نسبة قيمة التباين الأولى σ_0^2 على تباين المجتمع σ^2 ، وفي حالة عدم معرفة تباين المجتمع σ^2 يفضل استخدام قيمة σ_0^2 مساوية لتباين المجتمع σ^2 والحصول على القيمة الأولية لـ (C_0) مساوية لواحد $(1=C_0)$ ، وكذلك لدينا θ_0 تمثل قيمة اولية حول معدل الخاصية النوعية للمادة المنتجة المراد السيطرة عليها التي يمكن الحصول عليها من الخبرة أو التجارب السابقة ، لدينا ايضاً X_i تمثل قيم المشاهدات المأخوذة من العملية الإنتاجية التي يفضل أن لا يقل عددها عن ٢٥ مشاهدة في تكوين هذه اللوحة ولأول مرة في أي مصنع إنتاجي .

في هذه اللوحة يمثل خط الهدف معدل قيم توقع التوزيع النهائي θ_m ، أي إن:

$$T_B = \frac{\sum_{i=1}^m \theta_i}{m}] \quad (4.1)$$

اما الحد الأعلى والأدنى للسيطرة في هذه اللوحة (على التوالي) يكون بالشكل الآتي:

$$UCL_B = T_B + 3\sigma_{\theta_m} \quad \backslash (4.2)$$

$$LCL_B = T_B - 3\sigma_{\theta_m}$$


اذا إن σ_{θ_m} تمثل الانحراف المعياري لتوقع التوزيع النهائي عند المرحلة m

(عند أخذ المشاهدة الأخيرة x_m) التي يمكن حسابها على النحو الآتي :

$$\sigma_{\theta_m} = \left[\frac{\sum_{i=1}^m (\theta_i - \bar{\theta})^2}{m-1} \right]^{1/2} \quad (4.3)$$

علما بأن $\bar{\theta}$ تمثل الوسط الحسابي لتوقع التوزيع النهائي التي يتم الحصول عليها من خلال حاصل جمع قيم توقع التوزيع النهائي θ_i ولحد المرحلة m وقسمته على عدد المشاهدات m , أي أنها تساوي قيمة خط الهدف في هذه اللوحة . ويتمثل المحور الأفقي لهذه اللوحة عدد المشاهدات (أو الزمن) ، ويمثل المحور العمودي معدل الخاصية النوعية للمادة المنتجة المراد السيطرة عليها .

ومن الجدير بالذكر أن هذه اللوحة يمكن أن تكون متماثلة حول خط الهدف أو غير متماثلة، وكذلك يمكن أن يكون لهذه اللوحة حد واحد (أعلى أو أدنى)، وذلك حسب المادة المنتجة والغرض من استخدامها كلها في لوحات شيوارت ، انظر، (Besterfield ١٩٧٩) ، والشكل الآتي يوضح لوحة بيز العامة للقيمة المفردة :

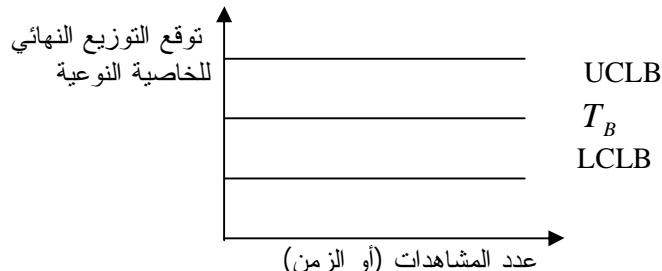

الشكل ٣
لوحة-Bx- العامة

والنقاط المرسومة على هذه اللوحة هي قيم توقع التوزيع النهائي θ_m للبيانات الحديثة للعملية الإنتاجية (العملية الإنتاجية نفسها التي أخذت منها البيانات السابقة).

ومن خلال ما ذكر آنفا نلاحظ أن عملية تكوين هذه اللوحة وحساب النقاط المرسومة عليها أخذت بنظر الاعتبار المعلومات الأولية ، فضلا عن معلومات البيانات وبشكل متسلسل وبذلك فإن القرار حول سير العملية الإنتاجية لن يعتمد

على مشاهدة واحدة بل على جميع المشاهدات المأخوذة من العملية الإنتاجية وحتى المرحلة التي سيتم حينها اتخاذ القرار من هنا س تعالج هذه اللوحة مشكلة اتخاذ القرار حول سير العملية الإنتاجية (قرار شيوارت) بالاعتماد على قيمة مشاهدة واحدة فقط.

٥. استخدام لوحة شيوارت و بيز للقيمة المفردة في السيطرة على قوة ضغط الرخام في معمل اربيل

من أجلطاء فكرة واضحة عن كيفية تثبيت واستخدام لوحة بيز للقيمة المفردة ومقارنتها مع لوحة شيوارت للقيمة المفردة أستخدم الباحث هاتين اللوحتين في معمل أربيل للرخام للسيطرة على الخاصية النوعية التي تمثل قوة ضغط الرخام في هذا المعمل ، وعلى هذا الأساس قام الباحث بجمع المشاهدات التي تمثل قوة ضغط الرخام لتنثبت هلين اللوحتين ولأول مرة في هذا المعمل ، ومن ثم استخدامها في السيطرة على بيانات جديدة (حديثة) لاتخاذ القرار حول مدى مطابقة الخاصية النوعية لقوة ضغط الرخام مع المواصفات المطلوبة والمحددة في هاتين اللوحتين.

٥- تثبيت لوحة شيوارت للقيمة المفردة للسيطرة على قوة ضغط الرخام في معمل اربيل

من أجل تثبيت هذه اللوحة قام الباحث بأخذ ٣٠ مشاهدة ولمدة ٣٠ يوماً لتمثل الخاصية النوعية وهي قوة ضغط الرخام في معمل أربيل وبصورة عشوائية وكانت هذه المشاهدات كما يأتي:


الجدول ١
بيانات قوة ضغط الرخام في معمل اربيل

الترتيب	قوة ضغط الرخام	الترتيب	قوة ضغط الرخام
١	٢٦٢,٠٣	٦	٢٣٣,٨٩
٢	٢٥١,٩٧	٧	٢٤٣,٠٤
٣	٢٤٦,٩٨	٨	٢٥٩,١٤
٤	٢٤١,٩٨	٩	٢٥٠,٩١
٥	٢٤١,٩٨	١٠	٢٣٠,٥٩
٦	٢٣٠,٩٩	١١	٢٥٠,٠٠
٧	٢٣١,٠١	١٢	٢٦٣,٩٩
٨	٢٥٩,٩٩	١٣	٢٥٠,٠٠
٩	٢٦٤,٩٨	١٤	٢٢١,٠٣
١٠	٢٦٢,٠٣	١٥	٢٥٨,٩٩
١١	٢٥٠,٠٠	١٦	٢٥٠,٠٠
١٢	٢٥٩,٩٩	١٧	٢٤٠,٠١

يتبع ←

			ماقبله ←
٢٥٠,٠٠	٢٨	٢٥٤,٩٩	١٣
٢٦٣,٩٩	٢٩	٢٥٧,٠٣	١٤
٢٦٨,٩٨	٣٠	٢٥٤,٩٩	١٥

ومن خلال البيانات هذه وباستخدام الحاسبة الإلكترونية وبالتحديد البرنامج الإحصائي الجاهز SPSS تم تثبيت لوحة شيوارت لقيمة المفردة أي تحديد خط الهدف والحد الأعلى وأدنى للسيطرة ورسم النقاط عليها كما نلاحظ من خلال الشكل الآتي:

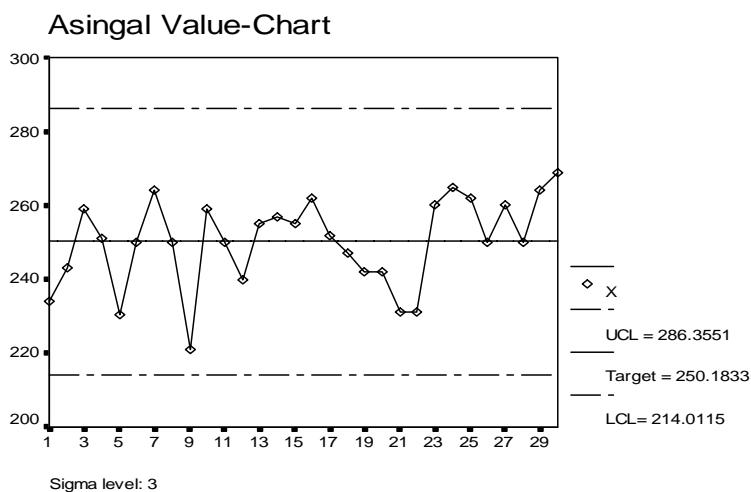

الشكل ٤
لوحة شيوارت لقيمة المفردة

يتبيّن من الشكل أعلاه أن جميع النقاط المرسومة على هذه اللوحة تقع داخل حدود السيطرة، وهذا يعني إمكانية استخدام هذه اللوحة في المستقبل للسيطرة على الخاصية النوعية التي تمثل قوة ضغط الرخام في معمل اربيل.

٥ - ٢ تثبيت لوحة بيز لقيمة المفردة للسيطرة على قوة ضغط الرخام في معمل اربيل


من خلال البيانات التي حصلنا عليها من الجدول ١ والتي تمثل الخاصية النوعية لقوة ضغط الرخام لـ ٣٠ مشاهدة (أي إن $m = 30$) ، وبافتراض أن تباين المجتمع غير معروف لذلك سوف نفرض أن القيمة الأولية ($C_0 = 1$) ، وسنفرض أن القيمة الأولية لقيمة المعلمة $\theta_0 = 250$ التي حصلنا عليها من المهندسين العاملين في

معلم اربيل للرخام ، وعلى هذا الأساس يمكن استخدام الصيغة (3,2,3) والحصول على قيم توقع التوزيع النهائي للمعلمة θ_m وتأخير النتائج من خلال الجدول الآتي:

الجدول ٢
قيم التوقع النهائي للتوزيع النهائي للمعلمة θ_m

θ_m	الترتيب	θ_m	الترتيب
٢٤٨,٨٦٠٦	١٦	٢٤١,٩٤٥٠	١
٢٤٩,٠٣٣٣	١٧	٢٤٢,٣١٠٠	٢
٢٤٨,٩٢٥٣	١٨	٢٤٦,٥١٧٥	٣
٢٤٨,٥٧٨٠	١٩	٢٤٧,٣٩٦٠	٤
٢٤٨,٢٦٣٨	٢٠	٢٤٤,٥٩٥٠	٥
٢٤٧,٤٧٨٦	٢١	٢٤٥,٣٦٧١	٦
٢٤٦,٧٦٢٦	٢٢	٢٤٧,٦٩٥٠	٧
٢٤٧,٣١٣٨	٢٣	٢٤٧,٩٥١١	٨
٢٤٨,٠٢٠٤	٢٤	٢٤٥,٢٥٩٠	٩
٢٤٨,٥٥٩٢	٢٥	٢٤٦,٥٠٧٣	١٠
٢٤٨,٦١٢٦	٢٦	٢٤٦,٧٩٨٣	١١
٢٤٩,٠١٨٩	٢٧	٢٤٦,٢٧٦٢	١٢
٢٤٩,٠٥٢٨	٢٨	٢٤٦,٨٩٨٦	١٣
٢٤٩,٥٥٠٧	٢٩	٢٤٧,٥٧٤٠	١٤
٢٥٠,١٧٧٤	٣٠	٢٤٨,٠٣٧٥	١٥

وباستخدام جدول قيم θ_m المذكورة آنفًا يمكن إيجاد خط الهدف بالاعتماد على الصيغة (4,1) كما يمكن إيجاد الحد الأعلى والأدنى بالاعتماد على الصيغة (4,2) و(4,3) وبالاًطتم على البرنامج الإحصائي الجاهز SPSS مع إجراء بعض التحويلات البسيطة فيه لكي يتلاءم مع أسلوب بيز المتسلسل المذكورة آنفًا تم الحصول على لوحة بيز لقيمة المفردة لقوة ضغط الرخام في معلم اربيل وكما يأتي :

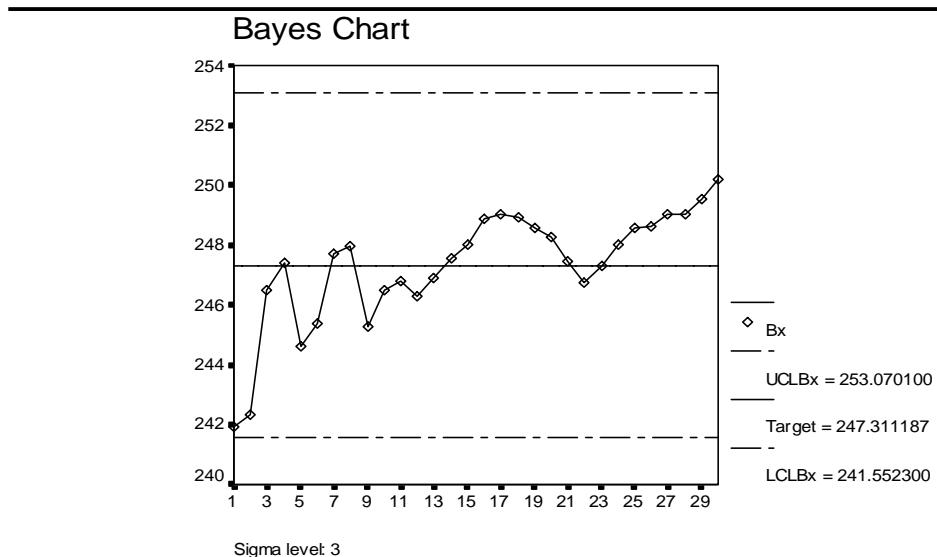

الشكل ٥
لوحة بيز للقيمة المفردة

يتبيّن من الشكل أعلاه نلاحظ أن جميع النقاط المرسومة على اللوحة تقع داخل حدود السيطرة وهذا يعني إمكانية استخدام هذه اللوحة في المستقبل للسيطرة والرقابة على جودة الإنتاج من ناحية مدى مطابقة قوة ضغط الرخام في هذا المعمل مع المواصفات المطلوبة والمحددة من خلال اللوحة المذكورة آنفاً.

٥- استخدام لوحة شيوارت للقيمة المفردة لـ s_s بطرة على قوة ضغط الرخام في معمل اربيل

بعد أن تم تثبيت لوحة شيوارت للقيمة المفردة للسيطرة على قوة ضغط الرخام في معمل اربيل، يمكن استخدام هذه اللوحة في الشكل ٤ في السيطرة والرقابة على جودة الإنتاج من حيث مدى مطابقة الرخام لقوة الضغط المطلوبة والمحددة في هذه اللوحة، وعلى هذا الأساس تمأخذ ٣٠ مشاهدة بشكل عشوائي ومتسلسل لمدة ٣٠ يوماً وكانت البيانات بالشكل الآتي :

الجدول ٣
بيانات جديدة لقوة ضغط الرخام في معمل اربيل


الترتيب	بيانات جديدة لقوة ضغط الرخام	التسلسل	بيانات جديدة لقوة ضغط الرخام	بيانات جديدة لقوة ضغط الرخام
١	٢٧٥,٥١	١٦	٢٤٠,٠٠	
٢	٢٦٧,٩١	١٧	٢١٦,٠٠	
٣	٢٧٨,٩٨	١٨	٢٥٧,٨٠	
٤	٢٥٤,٩٢	١٩	٢٤١,٩٨	

يتبّع ←

ماقبله ←			
٢١٢,٤٥	٢٠	٢٣٥,٠٢	٥
٢٨١,٣٦	٢١	٢٤٥,٠٠	٦
٢٣٧,٠٠	٢٢	٢٥٠,٠٠	٧
٢٨٢,٦٩	٢٣	٢٤٠,٠٠	٨
٢٣٤,٩٩	٢٤	٢٤١,٩٨	٩
٢٧٠,٢٢	٢٥	٢٥١,٩٦	١٠
٢٦٢,٨٩	٢٦	٢٥٧,٨٠	١١
٢٥٠,٥٦	٢٧	٢٣٥,٠٢	١٢
٢٥٧,١٧	٢٨	٢٥٨,٢٢	١٣
٢٢٨,٢٠	٢٩	٢٤٦,٤٧	١٤
٢٢٩,٦١	٣٠	٢٣٤,٠٤	١٥

باستخدام البرنامج الجاهز SPSS رسمت هذه النقاط على اللوحة المثبتة في الشكل ٤ وكانت كما يأتي:

Asingal Value-Chart

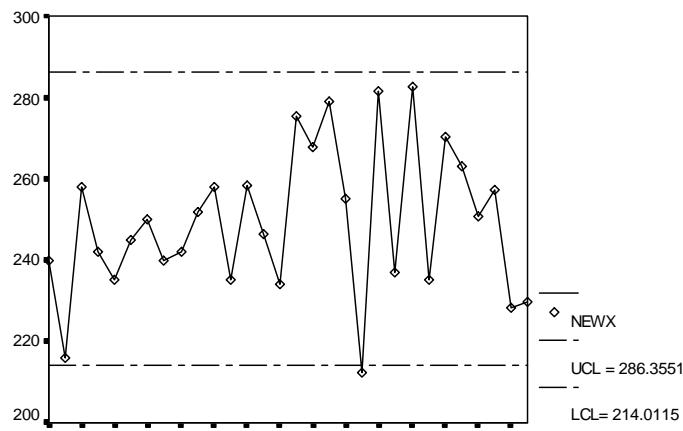

الشكل ٦
لوحة شيوارت لقيمة المفردة للبيانات الجديدة

من خلال اعلاه يتضح أن العملية الإنتاجية خارج السيطرة، وذلك لوجود نقطة واحدة خارج حدود السيطرة (المشاهدة ذات التسلسل ٢٠)، وهذا يعني أن هناك خللاً في العملية الإنتاجية وأن الخاصية النوعية التي تمثل قوة ضغط الرخام غير مطابقة للمواصفات المطلوبة والمحددة في اللوحة المثبتة في الشكل ٤ .


٥- استخدام لوحة بيز للقيمة المفردة للسيطرة على قوة ضغط الرخام في معمل اربيل

بعد أن تم تثبيت لوحة بيز للقيمة المفردة للسيطرة على قوة ضغط الرخام في معمل اربيل، يمكن استخدام هذه اللوحة في الشكل ٥ في السيطرة والرقبة على جودة الإنتاج من حيث مدى مطابقة الرخام لقوية الضغط المطلوبة والمحددة في هذه اللوحة، وعلى هذا الأساس تم حساب قيم توقع التوزيع النهائي θ_m بالاعتماد على بيانات الجدول ٣، وعلى فرض أن $C_0 = 1$ و $\theta_0 = 250$ بالشكل الآتي:

الجدول ٤
قيم التوقع النهائي للتوزيع النهائي للمعلمة θ_m للبيانات الجديدة

New θ_m	الترتيب	New θ_m	الترتيب
٢٤٥,٦٩٤١	١٦	٢٤٥,٠٠٠٠	١
٢٤٦,٩٢٨٣	١٧	٢٣٥,٣٣٣٣	٢
٢٤٨,٦١٥٣	١٨	٢٤٠,٩٥٠٠	٣
٢٤٨,٩٣٠٥	١٩	٢٤١,١٥٦٠	٤
٢٤٧,١٩٣٣	٢٠	٢٤٠,١٣٣٣	٥
٢٤٨,٧٤٦٤	٢١	٢٤٠,٨٢٨٦	٦
٢٤٨,٢٣٥٧	٢٢	٢٤١,٩٧٥٠	٧
٢٤٩,٦٧١٣	٢٣	٢٤١,٧٥٥٦	٨
٢٤٩,٠٨٤٠	٢٤	٢٤١,٧٧٨٠	٩
٢٤٩,٨٩٦٩	٢٥	٢٤٢,٧٠٣٦	١٠
٢٥٠,٣٧٨١	٢٦	٢٤٣,٩٦١٧	١١
٢٥٠,٣٨٤٦	٢٧	٢٤٣,٢٧٣٨	١٢
٢٥٠,٦١٨٦	٢٨	٢٤٤,٣٤١٤	١٣
٢٤٩,٨٧١٣	٢٩	٢٤٤,٤٨٣٣	١٤
٢٤٩,٢١٧٧	٣٠	٢٤٣,٨٣٠٦	١٥

تم رسم النقاط التي تمثل الجدول اعلاه على اللوحة المثبتة في الشكل ٥ وكانت بالشكل الآتي:

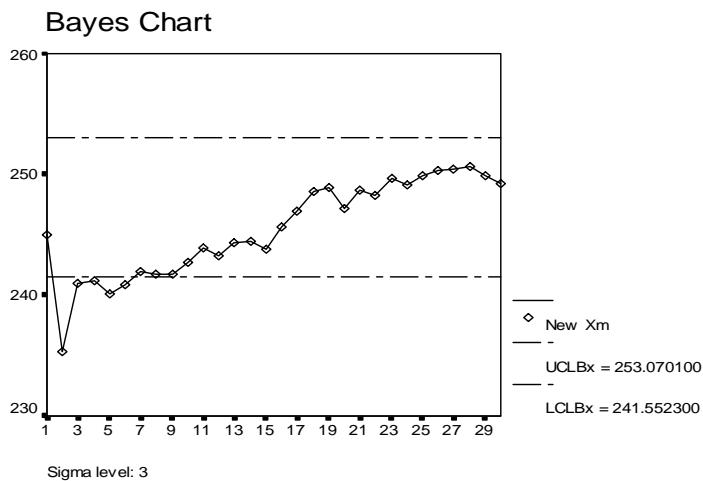

الشكل ٧
لوحة بيز لقيمة المفردة للبيانات الجديدة

يتضح من خلال الشكل أعلاه أن العملية الإنتاجية هي خارج السيطرة وذلك لوقوع عدة نقاط خارج حدود السيطرة (النقط ٢، ٣، ٤، ٥، ٦)، وهذا يعني أن هناك خلوفي العملية الإنتاجية في الفترة الأولى ، في حين كان هنالك تحسن في جودة الخاصية النوعية التي تمثل قوة ضغط الرخام في الفترة اللاحقة التي بينت أن المشاهدة ذات التسلسل . تقع داخل حدود السيطرة ، في حين كانت هذه المشاهدة تقع خارج حدود السيطرة في لوحة شيوارت لقيمة المفردة المقابلة لها .

الاستنتاجات والتوصيات

- إمكانية استخدام أسلوب بيز المتسلسل بدلاً من الأسلوب الكلاسيكي في تكوين لوحة بيز لقيمة المفردة المقابلة للوحة شيوارت لقيمة المفردة ، مما يوفر آلية استخدام المعلومات الأولية (التي تحصل عليها من الخبرة أو التجارب السابقة) بدلًا عن استخدام معلومات البيانات وبشكل متسلسل في تقدير معلمة التوزيع النهائي .
- توقع التوزيع النهائي \hat{m} الذي يمثل المعدل للتوزيع النهائي m من المشاهدات بعد الركيزة الأساسية في بناء لوحة بيز لقيمة المفردة واتخاذ القرار حول سير العملية الإنتاجية.
- إمكانية استخدام البرنامج الإحصائي SPSS مع إجراء بعض التحويرات البسيطة عليه في تطبيق لوحة بيز لقيمة المفردة للسيطرة على الخاصية النوعية للمادة المنتجة في أي مصنع إنتاجي.

٤. إن لوحة بيز لا تتأثر بالقيم الشاذة نتيجة لاستخدامها المعلومات السابقة في تحديد هذه القيم.
٥. يتبيّن خلال لوحة بيز وشيوارت أن الخاصية النوعية لقوة ضغط الرخام في معمل اربيل غير مطابقة للمواصفات المطلوبة. واعتماداً على ما توصل إليه الباحث من معلومات واستنتاجات، يوصي بما يأتي :
١. اعتماد استخدام لوحة بيز للقيمة المفردة في السيطرة على العمليات الإنتاجية عندما تكون هناك صعوبة كبيرة في الحصول على المشاهدات.
- الاعتماد استخدام لوحة بيز للقيمة المفردة في السيطرة على قوة ضغط الرخام في معمل اربيل.
- مُعالجة الخل الموجود في إنتاج الرخام للحصول على قوة ضغط الرخام المطابقة للمواصفات المطلوبة.

المراجع

أولاً - المراجع باللغة العربية

١. أحمد حسن عليان أبو ناقوس ، استخدام جصاء بيز على النماذج الديناميكية مع تصميم لوحة بيز ، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، ١٩٩٣ .
- أظير هنا هرمز ، تطبيق أساليب متعدد المتغيرات للرقابة على جودة الإنتاج ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، ١٩٧٨ .
- ريـاـ سالم محمد علي الرسام، تكوين لوحة بيز ثنائية الأبعاد لغرض مراقبة جودة الإنتاج مع المحاكاة، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، ١٩٩٦ .
٤. طه حسين علي، تكوين لوحات بيز للسيطرة على الصفات النوعية، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، ١٩٩٨ .
- طـهـ حـسـيـنـ عـلـيـ، وـطـالـبـ شـرـيفـ جـلـيلـ، تـكـوـيـنـ لـوـحـاتـ السـيـطـرـةـ النـوـعـيـةـ باـسـتـخـدـامـ أـسـلـوبـ بـيـزـ ، مجلـةـ زـانـكـوـ جـامـعـةـ صـلـاحـ الدـيـنـ - اـرـبـيلـ ، ٢٠٠٤ .
٦. عبد الستار العلي، وبسمان محجوب، التقدير والسيطرة النوعية في المصانع آلات الصناعية، مديرية دار الكتب لطباعة ونشر، جامعة الموصل، ١٩٩٠ .

ثانياً - المراجع باللغة الأجنبية

1. Besterfield, Quality Control , Prentice Hall Englewood Cliffs, New York 1979
2. Box and Tiao, Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, California, London, 1973 .
3. Grant, E.L. and Leavenworth, R.S., Statistical Quality Control, McGraw-Hill, International Book company, London 1980 .
4. Wald A. Sequential Analysis, Wiley and Sons Inc., New York 1947 .